



		autorizace:			paré:		
část dokumentace:	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
část:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
	D.2.4	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ					
hlavní architekt, autor :	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	kreslí:				
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. arch. Julie TICHÁ	Ing. arch. Julie TICHÁ	Ing. arch. Julie TICHÁ				
stavebník :				Město Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš			
místo stavby :				Karlova č.p. 700/17, Aš, pozemek parc. č. 471/2, 178/20 a 3470/14 v k.ú. Aš			
název akce:				KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ			
				formát : 13 A4			
				datum : KVĚTEN 2025			
				stupeň PD : DPS			
				číslo zakázky : 09/16/DUR,DSP			
				archivní číslo : 09/16/DUR,DSP			
				archiv PC : KCAŠ_DUR_DSP			
výkres :				měřítko :		č. výkresu :	
S - VYBAVENÍ SPOLEČENSKÝCH SÁLŮ, ZÁZEMÍ A KLUBOVEN				1:50		D.2.4.8	



OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 1/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S1	<p>STŮL DŘEVĚNÝ 900x1600 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU ROZMĚRY CCA 900x1600 MM, VÝŠKA CCA 750 MM VÝŠKA PO LUB MIN. 650 MM (PODJEZD INVALIDNÍHO VOZÍKU) HORNÍ DESKA DESKA Z MASIVU/PLÁTU DTD DÝHOVANÉHO OBOUSTRANNĚ NAKLIŽENOU HRANOU TL. MIN. 20 MM NOHY Z MASIVU, PLNÉ, OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU CCA 40x60 MM, ŠIKMO POSAZENÉ V ROZÍCH DESKY ZTUŽENÍ POD DESKOU DLE POTŘEBY PRVKU VZÁJEMNÝ TVAR A POZICE HORNÍ DESKY A NOHOU STOLU MUSÍ UMOŽNIT JEJICH SRAZ A VYTVOŘENÍ KONTINUÁLNÍ PLOCHY BEZ MEZER STŮL STOHOVATELNÝ PO MIN. 4 KUSECH HMOTNOST PRVKU MAX. 35 KG MIN. KAPACITA 4 OSOBY CERTIFIKACE ČSN EN 1730:2013, ČSN EN 15372:2017 A ČSN EN 527-2+A1:2022 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA MOŘENÍM V TMAVĚ HNĚDÉM ODSŤÍNU NAPŘ. "KÁVA" – DLE BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTU BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 	61
S2	<p>ŽIDLE DŘEVĚNÁ ČALOUNĚNÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM A HLADKÝM OPĚRADLEM ROZMĚRY CCA 450x500 MM, VÝŠKA CCA 800 MM, VÝŠKA SEDADLA 470 MM ŽIDLE ERGONOMICKY TVAROVANÁ, OPĚRADLO Z TVAROVANÉHO VÝLISKU PŘEKLIŽKY TL. CCA 7 MM KONSTRUKCE Z OHÝBANÉHO DŘEVA, ZTUŽENÍ DLE POTŘEBY PRVKU ČALOUNĚNÝ SEDÁK Z PŘEKLIŽKY = PUR PĚNA H5078 TL. MIN. 15 MM + MATERIÁL ČALOUNĚNÍ VODĚODOLNÝ, ANTISTATICKÝ, SAMOZHÁŠIVÝ, ODOLNÝ VŮČI PROPÁLENÍ CIGARETOU, ODĚRUVZDORNOST MIN. 250 000 MD, SNADNO ČISTITELNÝ A DESINFIKOVATELNÝ SPOJOVATELNÉ DO ŘAD DLE ČSN 730831, SPOJOVACÍ KOMPONENTY SOUČASTÍ DŘEVĚNÝCH NOHOU KAŽDÉHO KUSU – BARVA KOMPLET TMAVĚ HNĚDÁ / ANTRACIT (MINIMALIZACE KONTRASTU S MOŘENÍM) VOLNĚ STOHOVATELNÉ PO MIN. 5 KUSECH, MOŽNOST STOHOVÁNÍ PRO PŘEVOZ NA PRVKU T2 MIN. 13 KUSŮ HMOTNOST PRVKU MAX. 6 KG KAŽDÁ NOHA OPATŘENA KLUZÁKEM PRO SNADNÝ POSUN (PARKETY/KOBEREC) A OCHRANU PODLAH PŘED POŠKOZENÍM PRVEK SPLŇUJÍCÍ EN 16139 STANOVUJÍCÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A PEVNOSTI A TRVANLIVOSTI CERTIFIKACE ČSN EN 1022:2020, ČSN EN 16139:2013 A ČSN 1728:2020 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA MOŘENÍM V TMAVĚ HNĚDÉM ODSŤÍNU NAPŘ. "KÁVA" – DLE BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTU ČALOUNĚNÍ Z TEXTILIE RAL 8025 A ODSŤÍNŮ PODOBNÝCH – DLE BAREVNOSTI VÝMALBY ZDOBNÉHO SOKLU V SÁLE + DLE MOŘENÍ ŽIDLE A BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTU BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 	300



OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 2/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S3	<p>STŮL DŘEVĚNÝ 900x1400 MM</p> <ul style="list-style-type: none">– KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU– ROZMĚRY CCA 900x1400 MM, VÝŠKA CCA 750 MM– VÝŠKA PO LUB MIN. 650 MM (PODJEZD INVALIDNÍHO VOZÍKU)– HORNÍ DESKA DESKA Z MASIVU/PLÁTU DTD DÝHOVANÉHO OBOUSTRANNĚ NAKLÍŽENOU HRANOU TL. MIN. 20 MM– NOHY Z MASIVU, PLNÉ, OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU CCA 40x60 MM, ŠIKMO POSAZENÉ V ROZÍCH DESKY– ZTUŽENÍ POD DESKOU DLE POTŘEBY PRVKU– VZÁJEMNÝ TVAR A POZICE HORNÍ DESKY A NOHOU STOLU MUSÍ UMOŽNIT JEJICH SRAZ A VYTVOŘENÍ KONTINUÁLNÍ PLOCHY BEZ MEZER– STŮL STOHOVATELNÝ PO MIN. 4 KUSECH– HMOTNOST PRVKU MAX. 30 KG– MIN. KAPACITA 4 OSOBY– CERTIFIKACE ČSN EN 1730:2013, ČSN EN 15372:2017 A ČSN EN 527-2+A1:2022 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI– POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA MOŘENÍM V TMAVĚ HNĚDÉM ODSÍNU NAPŘ. "KÁVA" – DLE BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTU– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ– PRVEK MUSÍ BÝT ZE STEJNÉ SÉRIE / STEJNÉ VÝROBY JAKO S1	 <div>20</div>
S4	<p>ŽIDLE DŘEVĚNÁ</p> <ul style="list-style-type: none">– KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO BUKOVÉHO MASIVU S HLADKÝM SEDADLEM I OPĚRADLEM– ROZMĚRY CCA 450x450 MM, VÝŠKA CCA 800 MM, VÝŠKA SEDADLA CCA 450 MM– ŽIDLE ERGONOMICKY TVAROVANÁ– SEDADLOVÝ RÁM ZE 2 OHÝBANÝCH NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ VZÁJEMNĚ SPOJENÝCH LEPENÝM KČNÍM SPOJEM– SEDADLOVÁ DESKA TVOŘENA MIN. 5-TINÁSOBNOU TAVROVOU PŘEKLIŽKOU NAKLÍŽENOU NA SEDADLOVÝ RÁM– OPĚRADLOVÁ DESKA Z MASIVNÍHO OHÝBANÉHO DŘEVA NAKLÍŽENÁ K OPĚRADLOVÝM NOHÁM– HMOTNOST PRVKU MAX. 4 KG– KAŽDÁ NOHA OPATŘENA KLUZÁKEM PRO SNADNÝ POSUN ŽIDLE (PVC, DLAŽBA) A OCHRÁNĚNÍ PODLAH PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM– PRVEK SPLŇUJÍCÍ EN 16139 STANOVUJÍCÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A PEVNOSTI A TRVANLIVOSTI– CERTIFIKACE ČSN EN 1022:2020, ČSN EN 16139:2013 A ČSN 1728:2020 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI– POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA ŠKÁLOU PIGMENTOVÝCH BAREV POLYURETANOVÉHO LAKU V NÁSLEDUJÍCÍ BAREVNOSTI (NAPŘ. SYSTÉM NCS): MODRÁ (S5020-R90-B), ČERVENÁ (S2070-Y80-R), ZELENÁ (S7010-G10-Y), ŽLTÁ (S1030-G90GY), ŠEDÁ (S7502-G) – SPECIFIKOVÁNO PRO KAŽDÝ KUS V PŮDORYSECH– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ	 <div>88</div>

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 3/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S5	<div><div><div>BAROVÁ ŽIDLE DŘEVĚNÁ</div><div><ul style="list-style-type: none">KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO BUKOVÉHO MASIVU S HLADKÝM SEDADLEM I OPĚRADLEMROZMĚRY CCA 450x450 MM, VÝŠKA CCA 1000 MM, VÝŠKA SEDADLA CCA 800 MMŽIDLE ERGONOMICKY TVAROVANÁSEDADLOVÝ RÁM ZE 2 OHÝBANÝCH NÁBYTKOVÝCH HRANOLKŮ VZÁJEMNĚ SPOJENÝCH LEPENÝM KČNÍM SPOJEMSEDADLOVÁ DESKA TVOŘENA MIN. 5-TINÁSOBNOU TAVROVOU PŘEKLIŽKOU NAKLIŽENOU NA SEDADLOVÝ RÁMOPĚRADLOVÁ DESKA Z MASIVNÍHO OHÝBANÉHO DŘEVA NAKLIŽENÁ K OPĚRADLOVÝM NOHÁMNOHY VE SPODNÍ ČÁSTI ZTUŽENY OHÝBANÝM PRVKEMHMOTNOST PRVKU MAX. 5 KGKAŽDÁ NOHA OPATŘENA KLUZÁKEM PRO SNADNÝ POSUN ŽIDLE (PVC) A OCHRÁNĚNÍ PODLAH PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍMPRVEK SPLŇUJÍCÍ EN 16139 STANOVUJÍCÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A PEVNOSTI A TRVANLIVOSTICERTIFIKACE ČSN EN 1022:2020, ČSN EN 16139:2013 A ČSN 1728.2020 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTIPOVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA ŠKÁLOU PIGMENTOVÝCH BAREV POLYURETANOVÉHO LAKU V NÁSLEDUJÍCÍ BAREVNOSTI (NAPŘ. SYSTÉM NCS): MODRÁ (S5020-R90-B), ČERVENÁ (S2070-Y80-R), ZELENÁ (S7010-G10-Y), ŽLUTÁ (S1030-G90GY), ŠEDÁ (S7502-G) – SPECIFIKOVÁNO PRO KAŽDÝ KUS V PŮDORYSECHBAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮPRVEK MUSÍ BÝT ZE STEJNÉ SÉRIE / STEJNÉ VÝROBY JAKO S4</div></div><div></div></div>	4
S6	<div><div><div>LOUNGE KŘESLO</div><div><ul style="list-style-type: none">KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM, ČALOUNĚNÝM OPĚRADLEM I PODRUČKOU (OPĚRÁK A PODRUČKY TVOŘÍ JEDEN HMOTOVÝ A KONSTRUKČNÍ PRVEK)ROZMĚRY CCA 550x650 MM, VÝŠKA CCA 700 MM, VÝŠKA SEDADLA CCA 400 MMKŘESLO ERGONOMICKY TVAROVANÉKONSTRUKCE SLOŽENA ZE 2 BOČNÍCH PODSESTAV SPOJENÝCH KČNÍM SPOJEM, K BOČNÍM DÍLŮM PŘÍPEVNĚNO OPĚRADLO A SEDADLO (VÝLISKY Z PŘEKLIŽKY TL. CCA 7 MM)ČALOUNĚNÝ PŘÍDAVNÝ SEDÁK Z PŘEKLIŽKY = PUR PĚNA H5078 TL. MIN. 15 MM + MATERIÁL ČALOUNĚNÍ VODĚODOLNÝ, ANTISTATICKÝ, SAMOZHÁŠIVÝ, ODOLNÝ VŮČI PROPÁLENÍ CIGARETOU, ODĚRUVZDORNOST MIN. 250 000 MD, SNADNO ČISTITELNÝ A DESINFIKOVATELNÝHMOTNOST PRVKU MAX. 10 KGKAŽDÁ NOHA OPATŘENA KLUZÁKEM PRO SNADNÝ POSUN KŘESLA (DLAŽBA, PVC) A OCHRÁNĚNÍ PODLAH PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍMCERTIFIKACE ČSN EN 1022:2020, ČSN EN 16139:2013 A ČSN 1728.2020 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTIPOVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA MOŘENÍM V TMAVĚ HNĚDÉM ODSŤÍNU NAPŘ. "KÁVA" – DLE BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTUČALOUNĚNÍ Z TEXTILIE RAL 8025 A ODSŤÍNŮ PODOBNÝCH – DLE MOŘENÍ ŽIDLE A BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTUBAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮPRVEK MUSÍ BÝT ZE STEJNÉ SÉRIE / STEJNÉ VÝROBY JAKO S2</div></div><div></div></div>	30



OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 4/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S7	<p>KONFERENČNÍ STOLEK 800 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> – KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU – Ø CCA 800 MM, VÝŠKA CCA 400 MM – HORNÍ DESKA DESKA Z MASIVU TL. CCA 20 MM – ŠIROKÁ STŘEDOVÁ PODNOŽ Z MASIVU, VE TVARU ZAOBLENÉHO TROJÚHELNÍKU – ZTUŽENÍ POD DESKOU DLE POTŘEBY PRVKU – HMOTNOST PRVKU MAX. 40 KG – CERTIFIKACE ČSN EN 1730:2013, ČSN EN 12521:2016, ČSN EN 91 0001:2007 ČSN EN 15372:2017 A ČSN EN 527-2+A1:2022 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA MOŘENÍM V TMAVĚ HNĚDÉM ODSŤÍNU NAPŘ. "KÁVA" – DLE BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTU – BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 	5
S8	<p>KONFERENČNÍ STOLEK 500 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> – KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO DUBOVÉHO MASIVU – Ø CCA 500 MM, VÝŠKA CCA 550 MM – HORNÍ DESKA DESKA Z MASIVU TL. CCA 20 MM – ŠIROKÁ STŘEDOVÁ PODNOŽ Z MASIVU, VE TVARU ZAOBLENÉHO TROJÚHELNÍKU – ZTUŽENÍ POD DESKOU DLE POTŘEBY PRVKU – HMOTNOST PRVKU MAX. 20 KG – CERTIFIKACE ČSN EN 1730:2013, ČSN EN 12521:2016, ČSN EN 91 0001:2007 ČSN EN 15372:2017 A ČSN EN 527-2+A1:2022 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA MOŘENÍM V TMAVĚ HNĚDÉM ODSŤÍNU NAPŘ. "KÁVA" – DLE BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTU – BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – PRVEK MUSÍ BÝT ZE STEJNÉ SÉRIE / STEJNÉ VÝROBY JAKO S7 	8


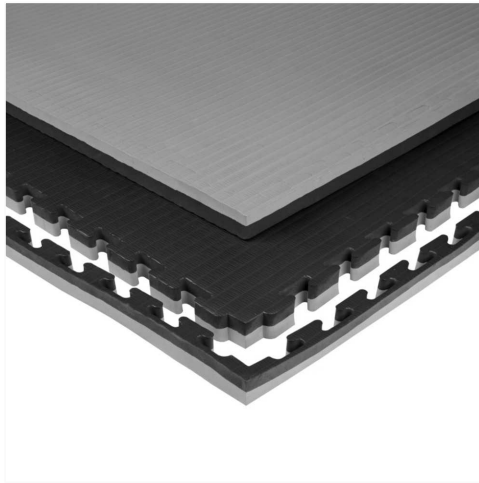
OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 5/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S9	<p>STOHOVATELNÁ SEDAČKA</p> <ul style="list-style-type: none">- KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO BUKOVÉHO MASIVU S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM- Ø CCA 400 MM, VÝŠKA CCA 450 MM- KONSTRUKCE Z OHÝBANÉHO DŘEVA, ZTUŽENÍ DLE POTŘEBY PRVKU- TVAR ZAOBLENÉHO TROJÚHELNÍKU- ČALOUNĚNÝ SEDÁK Z PŘEKLIŽKY = PUR PĚNA H5078 TL. MIN. 15 MM + MATERIÁL ČALOUNĚNÍ VODĚODOLNÝ, ANTISTATICKÝ, SAMOZHÁŠIVÝ, ODOBNÝ VŮČI PROPÁLENÍ CIGARETOU, ODĚRUVZDORNOST MIN. 250 000 MD, SNADNO ČISTITELNÝ A DESINFIKOVATELNÝ- HMOTNOST PRVKU MAX. 4 KG- STOHOVATELNOST MIN. 10 KUSŮ- KAŽDÁ NOHA OPATŘENA KLUZÁKEM PRO SNADNÝ POSUN KŘESLA (DLAŽBA, PVC) A OCHRÁNĚNÍ PODLAH PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM- CERTIFIKACE ČSN EN 1022:2020, ČSN EN 16139:2013 A ČSN 1728:2020 ZAJIŠŤUJÍCÍ MECHANICKOU ODOBNOST A STABILITU PRVKU PRO POUŽITÍ VE VYSOCE NAMÁHANÝCH PROSTORECH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA MOŘENÍM V TMAVĚ HNĚDÉM ODSŤINU NAPŘ. "KÁVA" – DLE BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTU- ČALOUNĚNÍ Z TEXTILIE RAL 8025 A ODSŤINŮ PODOBNÝCH – DLE MOŘENÍ ŽIDLE A BAREVNOSTI DVEŘÍ V OBJEKTU- BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ- PRVEK MUSÍ BÝT ZE STEJNÉ SÉRIE / STEJNÉ VÝROBY JAKO S7 + S8	 <p>10</p>
S10	<p>SEDACÍ VAK</p> <ul style="list-style-type: none">- Ø CCA 900 MM, VÝŠKA CCA 1000 MM- MATERIÁL POTAHU = NYLON (POLYESTER POGUMOVANÝ PVC POVLAKEM)- POTAH VYSOCE ODOBNÝ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A SNADNO ČISTITELNÝ, VHODNÝ I PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (ODOBNÝ PROTI NAMOČENÍ GRANULÁTU), SNÍMATELNÝ A PRATELNÝ- VÝPLŇ Z POLYSTYRENOVÉHO GRANULÁTU EPS 70 O OBJEMU MIN. 300L, BEZ OBSAHU HBCD- VNITŘNÍ VAK SE ZIPEM UMOŽŇUJÍCÍM DOPLNĚNÍ/VÝMĚNU GRANULÁTU- NOSNOST MIN. 120 KG- CERTIFIKACE OEKO-TEX® STANDARD 100- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA ŠKÁLOU PIGMENTOVÝCH BAREV NÁSLEDUJÍCÍ BAREVNOSTI:<ul style="list-style-type: none">MODRÁ, ČERVENÁ, ZELENÁ, ŽLUTÁ, ŠEDÁ – BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU STEJNÉ JAKO NA PRVCÍCH S4+S5- SPECIFIKOVÁNO PRO KAŽDÝ KUS V PŮDORYSECH- BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ- ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	 <p>7</p>



OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 6/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S11	<p>KRUHOVÝ KUSOVÝ KOBEREC</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRUHOVÝ KUSOVÝ KOBEREC VHODNÝ I PRO POUŽITÍ DO EXTERIÉRU - MATERIÁL = POLYPROPYLEN, SNADNO ČISTITELNÝ A VYSOCE ODOLNÝ VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ - Ø KOBERCE MIN. 1400 MM, VÝŠKA CCA 5 MM - TYP VLASU = BOUCLÉ - HMOTNOST MAX. 4 KG - UVAŽOVANÁ BAREVNOST = VÍCEBAREVNÁ/ČERNOBÍLÁ SE VZOREM ODPOVÍDAJÍCÍM STYLU POP-ART VIZ. REFERENČNÍ OBRÁZKY - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ - PRVEK MUSÍ BAREVNOSTÍ ODPOVÍDAT PRVKŮM S4, S5 A S10 	4
S12	<p>VENKOVNÍ KRUHOVÁ LAVICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXTERIÉROVÁ LAVICE KRUHOVÉ TVARU - LAVICE VYROBENA Z JEDNOHO KUSU FORMOVANÉHO POLYETHYLENU O TL. MIN. 6 MM - MATERIÁL ODOLNÝ VŮČI UV ZÁŘENÍ, MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A PLNĚ RECYKLOVATELNÝ - VNĚJŠÍ Ø LAVICE MIN. 1800 MM, VNITŘNÍ Ø MIN. 1000 MM - VÝŠKA LAVICE CCA 400 MM - KAPACITA MIN. 6 SEDÍCÍCH OSOB - PRO ZATÍŽENÍ A UKOTVENÍ PRVKU MOŽNOST NAPLNĚNÍ VODOU/PÍSKEM AŽ DO 250 KG - POVRCH TEXTUROVANÝ, PROTISKLUZNÝ, PLNĚ ČISTITELNÝ TLAKOVOU VODOU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA V ODSŤÍNU ANTRACIT - BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 	4

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 7/12	
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů	
S13	<p>VENKOVNÍ SET PRO SEZENÍ</p> <ul style="list-style-type: none">– KOVOVÁ NÁBYTKOVÁ SADA PRO 4 OSOBY– PRVEK URČENÝ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ A ODOLNÝ VŮČI KOROZI, VODĚ A NEČISTOTÁM– CERTIFIKACE NF EN 581-1, NF EN 581-2– STŮL + VŠECHNY 4 ŽIDLE SKLÁDACÍ– ROZMĚR ŽIDLE CCA 400x450 MM, VÝŠKA MAX. 800 MM, VÝŠKA SEDADLA CCA 450 MM– NOSNOST ŽIDLE MIN. 120 KG– Ø DESKY STOLU MIN. 800 MM, VÝŠKA CCA 700 MM– NOSNOST STOLU MIN. 25 KG– KAŽDÁ NOHA OPATŘENA KLUZÁKEM PRO OCHRANU PRVKU PŘI POSUNU– KONSTRUKCE Z PRAŠKOVĚ LAKOVANÉ OCELI– POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠKÁLOU V NÁSLEDUJÍCÍ BAREVNOSTI (NAPŘ. SYSTÉM NCS):<ul style="list-style-type: none">MODRÁ (S5020-R90-B)ČERVENÁ (S2070-Y80-R)ZELENÁ (S7010-G10-Y)ŽLUTÁ (S1030-G90GY)ŠEDÁ (S7502-G)– SPECIFIKOVÁNO PRO KAŽDÝ KUS V PŮDORYSECH– BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ– ZAKÁZKOVÁ VÝROBA		7
S14	<p>STOJACÍ LAMPA</p> <ul style="list-style-type: none">– TŘÍNOHÁ STOJACÍ BODOVÁ LAMPA V RETRO STYLU (STYL POP-ART FILM)– SKLOPNÉ OTOČNÉ OCELOVÉ STÍNÍTKO V BARVĚ ČERNÁ/STŘÍBRNÁ– ROBUSTNÍ TELESKOPICKÉ NOHY Z MASIVNÍHO MANGOVNÍKOVÉHO DŘEVA V ČERNÉ BARVĚ– VÝŠKA SVÍTIDLA NASTAVITELNÁ MIN. OD 1200 MM DO 1700 MM– OBJÍMKA PRO ŽÁROVKU E27 O VÝKONU MIN. 25W– ŽÁROVKA LED 3000K S TRADIČNÍM VLÁKNEM SOUČÁSTÍ DODÁVKY		8

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 8/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet (m2)
S15	<p>TAPETA VE STYLU "ART DECO"</p> <ul style="list-style-type: none"> – BÍLO ZLATÁ (SVĚTLÁ) / ČERNO ZLATÁ (TMAVÁ) ORNAMENTÁLNĚ ZDOBNÁ TAPETA NA ZEĎ – VLIISOVÁ TAPETA S VINILOVÝM POVRCHEM, ROZMĚRY DLE STĚNY, VÝŠKA OD SOKLU K PODHLEDU, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY KÓTOVÁNY V PŮDORYSECH – POVRCH TAPETY MUSÍ ZAJISTIT JEJÍ PRODYŠNOST, ODOLNOST VŮČI OTĚRU A UV ZÁŘENÍ – TAPETA MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÁ MÝDLOVOU VODOU – V PŘÍPADĚ, ŽE SE V TAPETOVANÉ STĚNĚ NACHÁZÍ OTVOR, BUDOU OKRAJE TAPETY ZAČIŠTĚNY S OSTĚNÍM, NADPRAŽÍM, PARAPETEM ČI ZÁRUBNÍ TOHOTO OTVORU – SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PŘÍPRAVA PODKLADU PENETRACÍ + DEMONTÁŽ I OPĚTOVNÉ OSAZENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ TPS NA STĚNĚ – VZOR VE STYLU ART DECO TVOŘENÝ HLADKÝMI METALICKÝMI LINIEMI – VIZ. REFERENČNÍ OBRÁZEK – KONKRÉTNÍ VZOR A BAREVNOST SPECIFIKOVÁNA V RÁMCI AD PRO KAŽDOU ZEĎ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 	120
S16	<p>TAPETA VE STYLU "GEOMETRIE"</p> <ul style="list-style-type: none"> – BÍLO ČERNÁ TAPETA NA ZEĎ VE STYLU ZJEDNODUŠENÉ HISTORIZUJÍCÍ GEOMETRIE – VLIISOVÁ TAPETA S VINILOVÝM POVRCHEM, ROZMĚRY DLE STĚNY, VÝŠKA OD SOKLU K PODHLEDU, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY KÓTOVÁNY V PŮDORYSECH – POVRCH TAPETY MUSÍ ZAJISTIT JEJÍ PRODYŠNOST, ODOLNOST VŮČI OTĚRU A UV ZÁŘENÍ – TAPETA MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÁ MÝDLOVOU VODOU – V PŘÍPADĚ, ŽE SE V TAPETOVANÉ STĚNĚ NACHÁZÍ OTVOR, BUDOU OKRAJE TAPETY ZAČIŠTĚNY S OSTĚNÍM, NADPRAŽÍM, PARAPETEM ČI ZÁRUBNÍ TOHOTO OTVORU – SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PŘÍPRAVA PODKLADU PENETRACÍ, DEMONTÁŽ I OPĚTOVNÉ OSAZENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ TPS NA STĚNĚ – VZOR TVOŘEN HLADKÝMI ČERNÝMI LINIEMI – VIZ. REFERENČNÍ OBRÁZEK – KONKRÉTNÍ VZOR SPECIFIKOVÁN V RÁMCI AD PRO KAŽDOU ZEĎ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 	160
S17	<p>TAPETA VE STYLU "POP ART"</p> <ul style="list-style-type: none"> – RŮZNOBAREVNÁ TAPETA NA ZEĎ S MOTIVEM POP-ART KOMIKS / UMĚNÍ – VLIISOVÁ TAPETA S VINILOVÝM POVRCHEM, ROZMĚRY DLE STĚNY, VÝŠKA OD SOKLU K PODHLEDU, ORIENTAČNÍ ROZMĚRY KÓTOVÁNY V PŮDORYSECH – POVRCH TAPETY MUSÍ ZAJISTIT JEJÍ PRODYŠNOST, ODOLNOST VŮČI OTĚRU A UV ZÁŘENÍ – TAPETA MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÁ MÝDLOVOU VODOU – V PŘÍPADĚ, ŽE SE V TAPETOVANÉ STĚNĚ NACHÁZÍ OTVOR, BUDOU OKRAJE TAPETY ZAČIŠTĚNY S OSTĚNÍM, NADPRAŽÍM, PARAPETEM ČI ZÁRUBNÍ TOHOTO OTVORU – SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PŘÍPRAVA PODKLADU PENETRACÍ, DEMONTÁŽ I OPĚTOVNÉ OSAZENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ TPS NA STĚNĚ – VZOR TVOŘEN KOLÁŽÍ PRVKŮ TAK, ABY SE V RÁMCI STĚNY NEOPAKOVAL – KONKRÉTNÍ VZOR SPECIFIKOVÁN V RÁMCI AD PRO KAŽDOU ZEĎ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 	200

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	<small>název výkresu:</small> SPOLEČENSKÉ PROSTORY	<small>list/listů :</small> 9/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S18	<p>HRNČÍŘSKÝ KRUH</p> <ul style="list-style-type: none">– HRNČÍŘSKÝ KRUH VHODNÝ DO PROVOZU PRO ORGANIZOVANOU ZÁJMOVOU TVORBU– VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ KOVOVÉ NOHY– CENTROVACÍ KAPACITA AŽ 15 KG KERAMICKÉ HLÍNY– TOČENÍ BEZ VIBRACÍ, HLUČNOST MAX. 30dB– PŘIPOJENÍ 230V, SPOTŘEBA MAX. 300W, EL. OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ– POHON TOČNÝ PŘÍMÝM ZAPOJENÍM– REGULACE OTÁČEK ODNÍMATELNÝM NOŽNÍM PEDÁLEM (AŽ 250 OT./MIN.)– PŘEPÍNAČ PRO SMĚR OTÁČENÍ– MOŽNOST UMÍSTĚNÍ NA STOLE– TOČNA Z HLINÍKOVÉ SLITINY Ø MIN. 300 MM– DVOUDÍLNÉ ZÁCHYTNÉ UMYVADLO S RYCHLOUPÍNÁNÍM– ODKLÁDACÍ STOLEK NA KALNÍK A NÁŘADÍ– HMOTNOST MAX. 40 KG	 <p>2</p>
S19	<p>VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ STOLIČKA</p> <ul style="list-style-type: none">– MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOVĚ PLASTOVÁ STAVITELNÁ STOLIČKA– NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU POMOCÍ RUČNÍ SMYČKY A PLYNOVÉ PRUŽINY– HORNÍ ČÁST STOLIČKY OTOČNÁ– SPODNÍ ČÁST = PEVNÁ TALÍŘOVÁ NOHA S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU– SEDÁK Ø MIN. 300 MM S MĚKKOU VLOŽKOU– VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY STAVITELNÁ V ROZMEZÍ CCA 400 – 500 MM– PRVEK MUSÍ BÝT SNADNO OMYVATELNÝ– NOSNOST MIN. 120KG– HMOTNOST MAX. 5KG– BARVA ANTRACIT/ČERNÁ	 <p>2</p>

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 10/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S20	<p>KERAMICKÁ PEC</p> <ul style="list-style-type: none">– ELEKTRICKÁ POKLOPOVÁ PEC VHODNÁ PRO MALÉ DÍLNY A ZÁJMOVOU ČINNOST– OBJEM MIN. 70 L– MAX. TEPLOTA PECE MIN. 1200°C, VHODNÁ PRO VÝPAL KERAMIKY (POPŘ. SKLA)– PŘIPOJENÍ 230V, PŘÍKON MAX. 4 kW– VNITŘNÍ Ø MIN. 400 MM, VÝŠKA MIN. 450 MM– VNĚJŠÍ Ø PECE MAX. 800 MM– VYZDÍVKA Z PORÉZNÍCH ŽÁRUVZDORNÝCH CIHEL (BEZ LEPIDLA) + MIKROPORÉZNÍ IZOLACE PRO SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE– SPODNÍ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ Klapka PRO ODVĚTRÁNÍ CHEMICKY VÁZANÉ VLHKOSTI– TOPNÉ ELEMENTY SKRYTÉ V DRÁŽKÁCH PO OBVODU– PLÁŠŤ A PODSTAVEC Z NEREZOVÉ OCELI– KOVOVÝ PODSTAVEC UMOŽŇUJÍCÍ KOMFORTNÍ SÁZECÍ VÝŠKU HORNÍ HRANY PECE CCA 900 MM– DODÁVKA VČ. REGULÁTORU VYPALOVACÍ KŘIVKY (MIN. 24 PROGRAMŮ) A JEHO MONTÁŽE NA ZEĎ– HMOTNOST MAX. 90KG– ZAKLÁDACÍ VYPALOVACÍ POMŮCKY (PLÁTY A STOJKY) SOUČÁSTÍ DODÁVKY	 <p>1</p>
S21	<p>TATAMI PUZZLE</p> <ul style="list-style-type: none">– MULTIFUNKČNÍ TATAMI MATRACE VHODNÁ PRO POUŽITÍ JAKO SPORTOVNÍ PODLAHA– TL MIN. 35 MM– ROZMĚR JEDNOHO KUSU 1000x1000 MM– HMOTNOST JEDNOHO KUSU MAX. 2,5 KG– "PUZZLE" ZÁMKY, KE KAŽDÉ MATRACI DODÁN OKRAJ– STRUKTUROVANÝ PROTISKLUZNÝ POVRCH– VYROBENO Z POLYETHYLENOVÉ PĚNY S UZAVŘENÝMI BUŇKAMI– POVRCH OMYVATELNÝ, NEPROPUSTNÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ A HYPOALERGENNÍ– SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE POLOŽENÍ TATAMI PŘESNĚ NA MÍRU PROSTORU MÍSTNOSTI– CERTIFIKOVÁNO DLE EN 1177 HIC– BAREVNOST OBOUSTRANNÁ, ČERNO–ŠEDÁ	 <p>54</p>

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ		
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 11/12	
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek		
S22	<p>ŽEBŘINY S PŘÍSLUŠENSTVÍM</p> <ul style="list-style-type: none">– ČERNÉ KOVOVÉ STOJNY, RÁMOVÝ PROFIL CCA 40x50 MM– MIN. 8 KUSŮ OLEJOVANÝCH OVÁLNÝCH BUKOVÝCH PŘÍČEK PROFILU CCA 30x40 MM– SOUČÁSTÍ PEVNÁ KOVOVÁ HRAZDA S MIN. 6 RŮZNÝMI ÚCHYTY PRO CVIKY HORNÍ POLOVINY TĚLA– SOUČÁSTÍ ZÁVĚSNÝ POSILOVACÍ SYSTÉM (POPRUHY + GUMOVÉ ÚCHOPY) PRO CVIKY S VLASTNÍ VAHOU– SOUČÁSTÍ DĚTSKÉ GYMNASTICKÉ KRUHY A DĚTSKÁ LANOVÁ HOUPAČKA– PRVEK KOTVEN DO ZDI ČERNÝMI KOTVÍCÍMI PRVKY A ŠROUBY– MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY– KOTVENÍ DO ZDI PROVEDENO DLE ODBORNÉHO POSOUZENÍ DODAVATELE TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST PRVKU– CERTIFIKACE EN 12346:2001 A EN 913:2019–03, VHODNÉ PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ– VÝŠKA ŽEBŘINY MAX. 2300 MM, ŠÍŘKA MAX. 700 MM, HLOUBKA ŽEBŘINY CCA 150 MM– HMOTNOST PRVKU MAX. 30 KG– NOSNOST MIN. 150 KG		2
S23	<p>BOXOVACÍ VAK</p> <ul style="list-style-type: none">– KOŽENÝ BOXOVACÍ VAK Z HOVĚZÍ KŮŽE S NÁPLNÍ Z TEXTILNÍCH VLÁKEN– VHODNÝ PRO TRÉNINK ÚDERŮ, KOPŮ A TRÉNINKOVÝ/KONDIČNÍ BOX– HMOTNOST MAX. 30 KG– VÝŠKA VAKU MIN. 1100 MM, Ø VAKU CCA 300 MM– VAK JE POMOCÍ ŘETĚZU PŘIPEVNĚN K DRŽÁKU– DRŽÁK NA VAK NÁSTĚNNÝ ČERNÝ KOVOVÝ S OPĚRNÝM RAMENEM O NOSNOSTI MIN. 150 KG, JEŽ UMOŽNÍ TRÉNINK V ROZSAHU 360° (DĚLKA MIN. 750 MM), DRŽÁK VHODNÝ I PRO UCHYCENÍ TRX ČI EXPANDÉRŮ– MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY– KOTVENÍ DO ZDI PROVEDENO DLE ODBORNÉHO POSOUZENÍ DODAVATELE TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST PRVKU		1

OZNAČENÍ:	KOMUNITNÍ CENTRUM AŠ – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	
	název výkresu: SPOLEČENSKÉ PROSTORY	list/listů : 12/12
	schéma, rozměry, popis, referenční obrázek	počet kusů
S24	<p>STOJAN NA ČINKY + SADY JEDNORUČNÍCH ČINEK</p> <ul style="list-style-type: none"> – KOVOVÝ STOJAN NA JEDNORUČNÍ ČINKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ CCA 100x50x3 MM – 4 ODKLÁDACÍ PLOCHY (POLICE) Z CCA 4 MM SILNÉ OCELOVÉ DESKY – NOSNOST JEDNÉ POLICE MIN. 300 KG – STRANY POLIC OPATŘENY ZARÁŽKOU – GUMOVÉ KONCOVKY ŠIROKÝCH NOHOU PRO OCHRANU PODLAHY – DÉLKA MIN. 2200 MM, HLOUBKA MAX. 650 MM, VÝŠKA MAX. 900 MM – PROLIS POLICE MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ S ČINKOVÝMI SADAMI – SOUČÁSTÍ DODÁVKY 1 SADA JEDNORUČNÍCH ČINEK 1–10 KG PO 1 KG (10 PÁRŮ) – SOUČÁSTÍ DODÁVKY 1 SADA JEDNORUČNÍCH ČINEK 2,5 – 25 KG PO 2,5 KG (10 PÁRŮ) – ČINKY S ERGONOMICKÝM POCHROMOVANÝM ÚCHOPEM S PROTISKLUZOVÝM VROUBKOVÁNÍM – ZÁVAŽÍ ČINEK POGUMOVANÁ, S OZNAČENÍM VÁHY 	1
S25	<p>VOZÍK NA MULTIMÉDIA</p> <ul style="list-style-type: none"> – MOBILNÍ VOZÍK NA PROJEKTOR, UZAVŘENÝ ZE VŠECH STRAN – 4 POGUMOVANÁ KOLEČKA Ø CCA 40 MM (2 S BRZDOU) – KOMPLET Z LTD TL. MIN. 18 MM + HRANY ABS (VČETNĚ ZADNÍCH) TL. MIN. 2 MM – DVEŘE OTEVÍRAVÉ A OTOČNÉ AŽ DO 270°, ZAMYKATELNÉ NA CYLINDRICKÝ ZÁMEK (2 KLÍČKY) – HORNÍ VÝTAŽNÁ POLICE S VÁLEČKOVÝM ULOŽENÍM PRO PROJEKTOR A NOTEBOOK – 2 VKLÁDACÍ POLICE VÝSUVNÉ NA OCEL. VODÍTKÁCH A PŘESTAVITELNÉ PO CCA 25 MM – ZADNÍ PROSTOR VOLNÝ PRO VEDENÍ KABELŮ – V HORNÍ I SPODNÍ DESCE VOZÍKU PRŮCHODKA (ANTRACIT) – NAPOJENÍ NOTEBOOKU NA HORNÍ DESCE A NAPOJENÍ NA ROZVODY V PODLAHOVÉ KRABICI – 2 VĚTRACÍ MŘÍŽKY V ZADNÍ ČÁSTI KORPUSU (ANTRACIT) – ÚCHYTKY KOVOVÉ, ANTRACIT. ZAPUŠTĚNÉ VE DVEŘÍCH – ROZMĚRY CCA 550 x 550 MM, VÝŠKA MAX. 1000 MM – HMOTNOST MAX. 45KG – POVRCHOVÁ ÚPRAVA LTD = HPL V BARVĚ RAL 7016 – BAREVNOST BUDE URČENA V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 	3